



brennenstuhl®

Акумулаторна ръчна лампа с динамо с 6 LED HL DA 6 DM2H

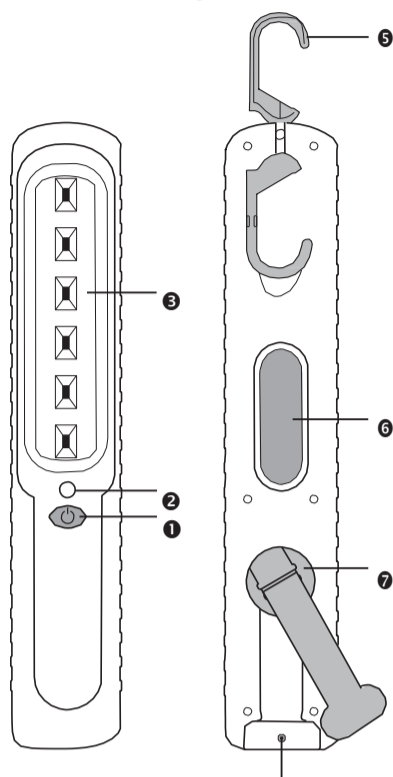

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1 – 3 · 72074 Тюбинген,
Германия
H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · 67170 Бернолсайм,
Франция
lectra-t ag
Blegistrasse 13 · 6340 Баар, Швейцария

Вносител:
Ерготрейд ЕООД
София, бул. Ботевградско шосе 247, ет.
5, офис 2505
Тел. 02/9424 703/704
www.ergotrade.bg

Инструкции за експлоатация (BG)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно инструкциите за експлоатация, преди да използвате лампата.
- Не използвайте, ако лампата или адаптерът за захранване са повредени – опасност за живота! Установете контакт с квалифициран електротехник или посочения сервизен отдел.
- Не гледайте директно в лампата.
- Не отваряйте устройството.
- Не използвайте, ако лампата в потенциално експлозивни атмосфери – опасност за живота!
- Винаги използвайте включения адаптер за захранване, когато зареждате батериите.

РАБОТА:

- Крушките и батериите не трябва да се подменят.
- Изтощете напълно батерията и я заредете отново, преди да използвате лампата за първи път.
- Горелка: LED 210 lm/50 lm/OFF (ИЗКЛ.).
- Лампата може да се използва, докато се зарежда отново.
- Индикатор за батериите ②: червен по време на зареждане, зелен, когато батерията е напълно заредена.
- Ако лампата не се използва за продължителен период от време, се препоръчва батерията да се зарежда на всеки 3 месеца.

ПРЕГЛЕД НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:

- ① Ключ за Вкл./Изкл.
- ② Индикаторна светлина (червена/зелена)
- ③ Предни LED
- ④ Контакт за зареждане
- ⑤ Въртяща се кука
- ⑥ Магнити
- ⑦ Манивела за динамо
- ⑧ Зарядно устройство 100-240 V AC, 50/60 Hz
- ⑨ Адаптер за захранване за кола с предпазител

ЗАРЕЖДАНЕ:

– със зарядно устройство за 230 V:

Свързване: зарядно устройство за 230 V ⑧ контакт за зареждане ④

– с адаптер за захранване за кола за 12 V:

Свързване: адаптер за захранване за кола ⑨ контакт за зареждане ④

– с манивела за динамо:

35 оборота на манивелата ⑦ за 3 min светлина

СПЕЦИФИКАЦИИ:

LED 6 повърхностно монтирани LED
Светлинен поток: 210lm/50lm

Батерия: вградена, Li-йонна 3.7V/1.2Ah, презареждаема

Адаптер за захранване: входно напрежение: 100-240 V AC, 50/60Hz, 200mA;
изходно напрежение: 12 V DC, 0,4 A

Зарядно устройство за кола: входно напрежение: 12 V DC;
изходно напрежение: 12 V DC, 1 A макс.;
предпазител F1AL

Време на работа: 5/9h

Време за зареждане: 4 h (AC зарядно устройство)

Степен на защита: IP 20

Температурен интервал: 0°C – +40°C



Не отстранявайте електрически уреди, батерии и презареждаеми батерии с домакинската смет.

Отпадъците от електрически и електронни устройства, батерии и презареждаеми батерии са класифицирани като опасни отпадъци. Те трябва да се събират отделно от общите отпадъци, за да се рециклират екологично.

Моля, посетете раздела Обслужване/ЧЗВ на началната ни страница, www.brennenstuhl.com, за повече информация.

048183/815